

Flessenopener

Vorm rond



Vorm hoekig



Video's en werkbladen
kunnen gratis op het
internet
worden gedownload
www.aduis.com

Naam:		Groep:	
Inhoud:		Delen:	Gereedschap:
1 blik verzinkt	125 / 50 / 1,5 mm	B	potlood, lineaal, kraspen, hamer, verzinkboor, Uhu Kraft alleslijm
2 houten latten	85 / 25 / 5 mm	A	centerpons, ijzerzaag, schuurpapier
2 aluminium klinknagels	3 x 16 mm		figuurzaag met metalen blad
			vijlen voor metaal en hout

DE WERKBESCHRIJVING:

De vorm op het blik overnemen - kies een vorm!

1. HOEKIGE VORM:

Kras (teken) de uitsparing, de vorm van de greep en de boringen op het blik (B).

2. RONDE VORM: - maken van een sjabloon:

Plak eerst de sjablonen op een stuk karton. Knip dan de sjablonen precies op de kanten uit. Leg het sjabloon op het blik (b) en teken het na. Gebruik hiervoor een fineliner of alleschrijver.

3. DE GATEN BOREN:

Boor de gaten volgens de afbeelding hierboven. Zet het blik (B) voor het boren vast in een schroefbank. Niet met de hand vasthouden!! Boor alle boringen met een metalen verzinker met de hand voorzichtig uit.

4. METAAL ZAGEN:

Het blik (B) in een schroefbank spannen, zodat het te bewerken deel maar 20 - 30 mm uitsteekt.

Rechte kanten: Gebruik hiervoor een ijzerzaag. Span hiervoor het blik altijd in een bankschroef, zodat je ongehinderd loodrecht naar beneden kunt zagen.

Ronde vormen: zaag de rondingen met een figuurzaag met metalen blad uit.

5. DE UITSPARING VOOR HET OMHULSEL:

Zaag de uitsparing met de figuurzaag met metalen blad uit langs de boorgaten.

Vijl de uitsparing tot de getekende lijn.

6. DE HOUTEN GREEP - 2 DELEN:

Vijl de beide houten latten (A) aan een kant schuin. Plak de latten op het blik (Uhu Kraft, alleslijm transparant of contactlijm).

Teken de boringen $\varnothing 3$ mm op EEN houten lat en boor tweemaal door de gehele greep.

Verzink de boringen aan beide kanten zover in, dat de klinknagels er in passen.

7. VASTMAKEN:

Steek de klinknagels er in en stuijk (breed kloppen) met een hamer op een aanbeeld of metalen plaat.

Let op: De klinknagels matig aantrekken (breed kloppen), omdat anders het hout kan scheuren.




Vijl de houten latten (A) met het blik aan de zijkanten kort.

Rond alle zijden met schuurpapier goed af.



8. TIP VOOR PROFS:

Zodat het oppervlak van de houten greep duurzaam wordt beschermd, kun je het licht met slaolie insmeren.

Veel plezier en succes!

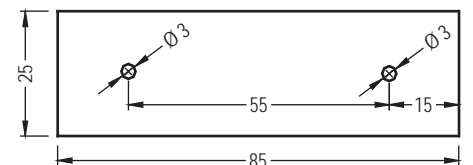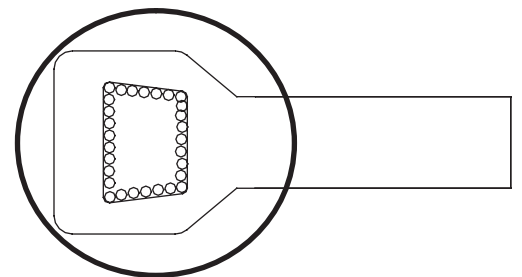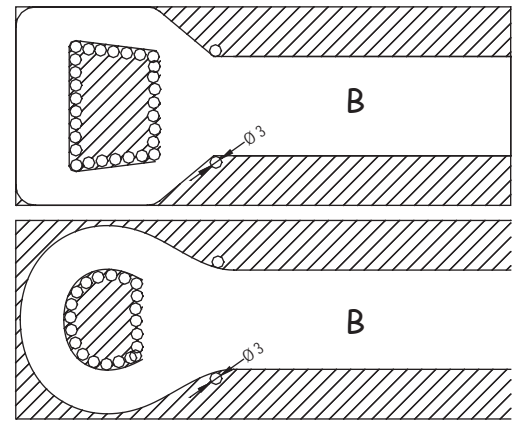





Gaten maar op een deel van de greep tekenen.

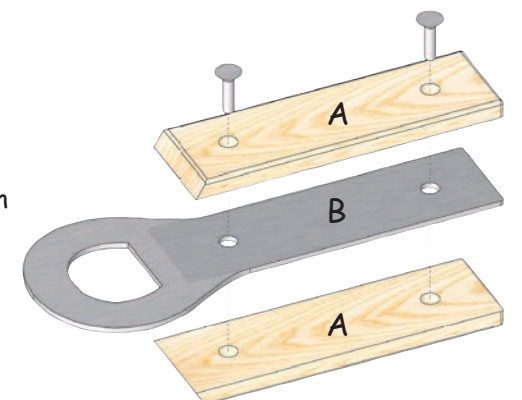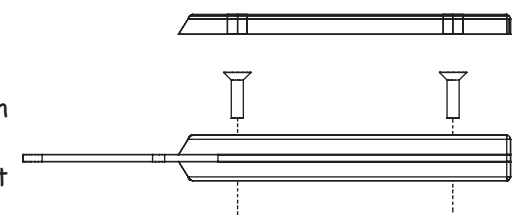

Explosie - overzicht

Aduis.

Variant hoekig M 1/1

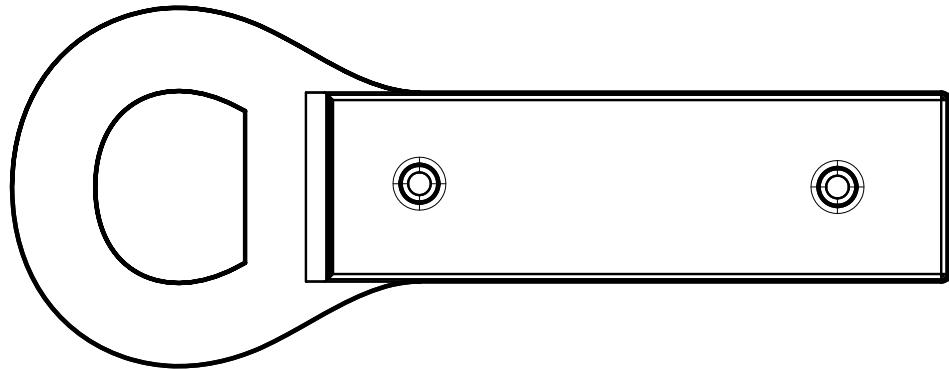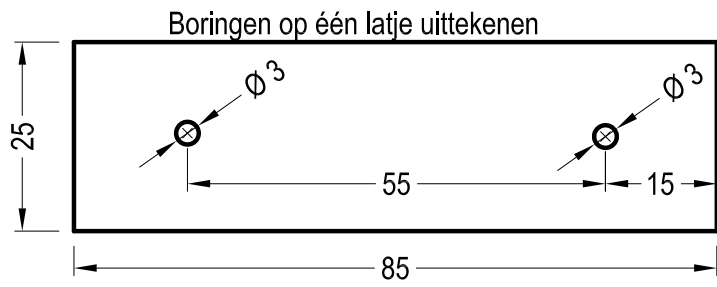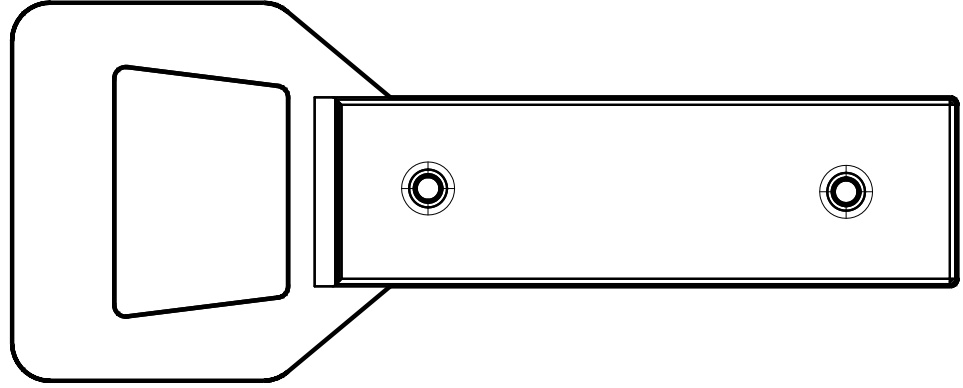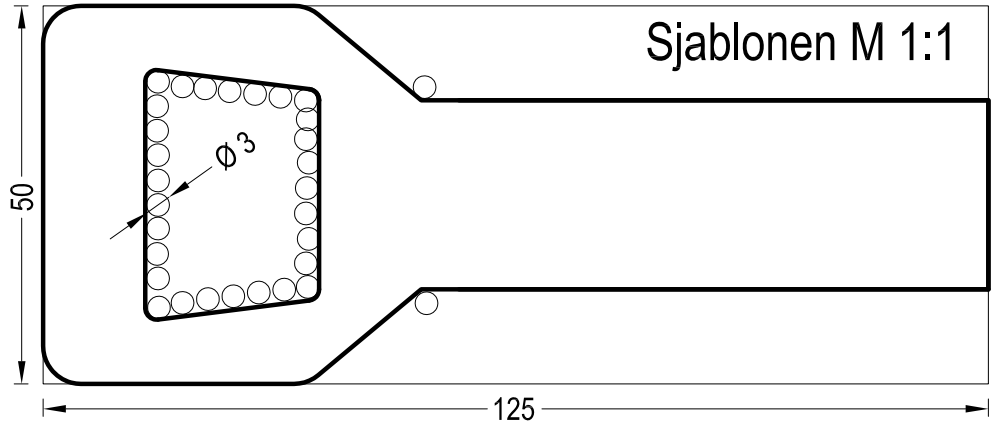

Variant rond

