

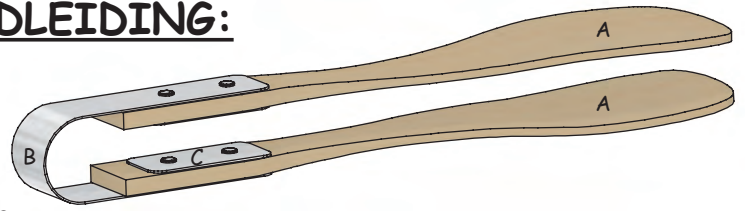
Saladetang

Hier kan ik een slaatje uit slaan.....



Werkbladen
kunt u gratis downloaden
www.aduis.nl

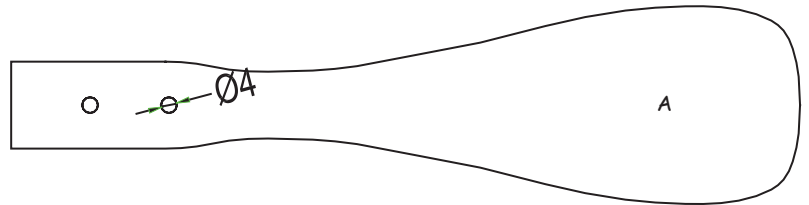
Naam:		Groep/klas:	
Inhoud:		Onderdelen:	Gereedschap:
2 houten planken	200 / 50 / 5 mm	A	potlood, liniaal
1 tafelblik verzinkt	165 / 20 / 55 mm	B	boormachine
1 tafelblik verzinkt	80 / 20 / 55 mm	C	boortje Ø 3 mm, Ø 4 mm
4 klinknagels	3 x 8 mm		tang (plat), blichschaar
			schuurpapier
			figuurzaag, houtvijl
			hamer

DE HANDLEIDING:1. HET ZIJPROFIEL VAN DE SALADETANG:

We beginnen met het zijprofiel van de saladetang. Knip de 2 sjablonen (achteraan) uit en plak deze op de smalle kant van de houten latten (A) (200 / 50 / 5 mm). De sjablonen dienen als oriëntering voor het profiel. Schuur het profiel met een vijl of met schuurpapier uit het stuk hout.

2. DE VORM VAN DE SALADETANG - FIGUURZAGEN:

Teken op beide tangen de vorm uit en markeer de boorgaten (zie sjabloon 2). Boor eerst de gaten met een boortje van $\varnothing 4$ mm. Zaag dan de vorm met een figuurzaag uit. Schuur de kanten met schuurpapier na. Alles mooi gladschuren en afronden.

3. METAALBEWERKING:

Teken op de stukken blik de boorgaten van $\varnothing 3$ mm uit zoals op de sjabloon achter staat aangegeven. Boor de gaten met een boortje van $\varnothing 3$ mm. **Let op: je moet het blik tijdens het boren met een tang vast houden.** Beweeg de boor meerdere keren in het gat van boven naar beneden. Snij vervolgens met een blikchaar het stuk blik (C) (80 / 20 mm) in 2 delen van 40 mm. Rond vervolgens bij de stukken blik de hoeken goed af, breek de kanten en verwijder alle boorresten.

4. DE KLINKNAGELS:

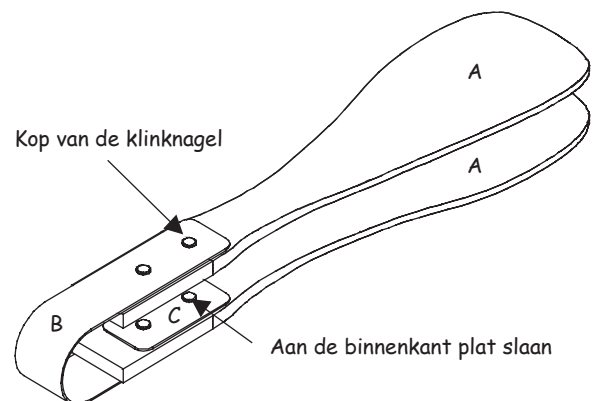
De kop van de klinknagel komt aan de **buitenkant**. De klinknagel met een vijl licht afschuren. Hierdoor kan je de klinknagel beter door de metalen- en houten delen laten glijden.

Altijd slechts op $\frac{1}{4}$ van de klinknagel kloppen.

Met lichte rond draaiende klopbewegingen de klinknagels vast hammeren. Je begint in het midden.

Let op: de klinknagel voorzichtig vast hameren, anders kan het hout scheuren.

Buig tenslotte de tang in de **juiste vorm** (zie het plaatje M 1:1 achteraan).

5. TIP VOOR DE PROFS:

Profs behandelen hun saladetang met olie (die geschikt is voor consumptie). Het hout is beschermd en de vlammen in het hout krijgen een bijzondere gloed.

Veel plezier en succes gewenst!!!

Sjablonen M 1:1

